



# Guia Prático MAX10

## Abrindo o mapa e fazendo o ajuste do ponto AB



# MAX10 - Abrindo o mapa e fazendo o ajuste do ponto AB

## 1º Modo – Ativando o simulador

### Passo 1:

Espera o equipamento ligar e entra no GPS Agrícola:



### Passo 2:

Clique no ícone dos mapas:



### Passo 3:

Procure o mapa que você quer abrir, selecione ele para ficar azul




# MAX10 - Abrindo o mapa e fazendo o ajuste do ponto AB

depois clique em Open e depois clique em Ok:



OK

na tela Gestão de Mapas:

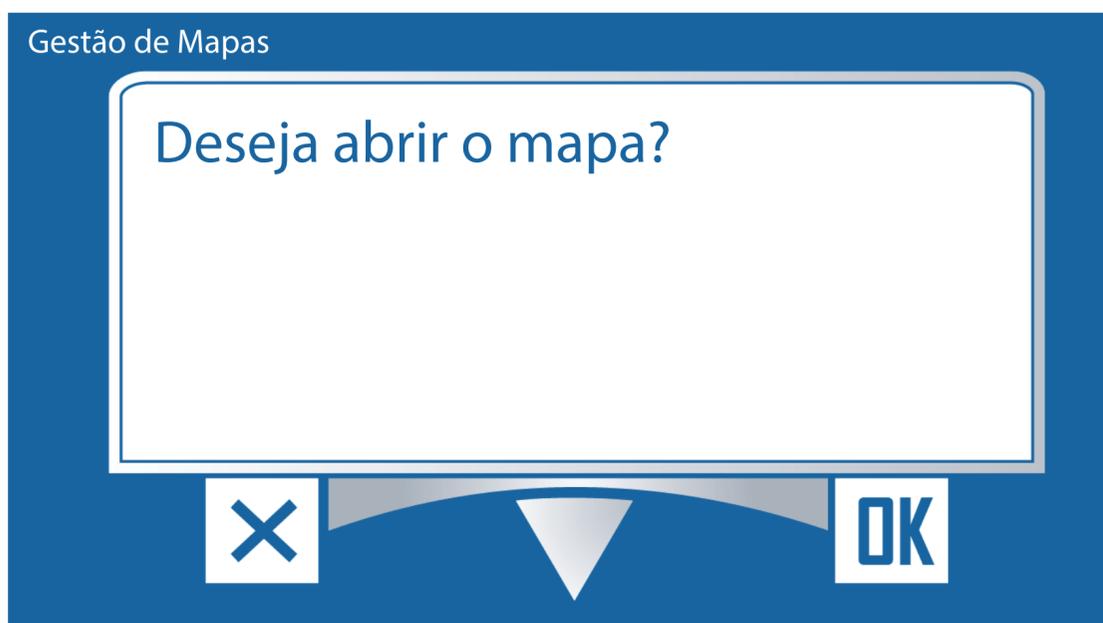

## Passo 4:


Clique no botão voltar para acessar a tela de trabalho



# MAX10 - Abrindo o mapa e fazendo o ajuste do ponto AB

## Passo 5:

Verifique se no ícone dos mapas está o nome do trabalho correto:

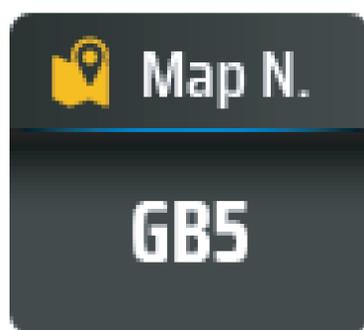


## Passo 6:


Clique no Play:



verifique na tela se estiver deslocado, clique no botão Ajuste AB:



Depois clique em Aceito na tela:

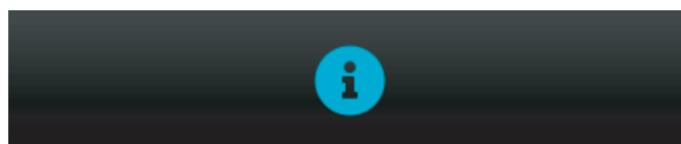

Piloto: Guia de Ajuste: Operação realizada...



# MAX10 - Abrindo o mapa e fazendo o ajuste do ponto AB

Vai verificar na barra de luz que não vai aparecer mais erro:



## Passo 7:

Existe um outro passo para fazer o ajuste do ponto AB que é clicando na barra de luz:



Depois clique em Aceito:



Piloto: Guia de Ajuste: Operação realizada...



# MAX10 - Abrindo o mapa e fazendo o ajuste do ponto AB

Vai verificar na barra de luz que não vai aparecer mais o erro:



**OBS:** É importante fazer esse procedimento depois de fazer um reabastecimento, ou no outro dia ou se caso precisar dar um pause na tela.

Pronto agora é só trabalhar:

