

#### Guia Prático MAX7 PLANTIO DIAGRAMA DE CONEXÕES DE CABOS





1. Distribua o chicote principal por todo o seu trator.



2. Ligue o positivo e negativo do chicote principal na bateria.



3. Conecte/Encaixe o conector do cabo de comunicação da tela. NÃO GIRE.




4. Encaixe o suporte atrás da tela, limpe bem a superfície onde a ventosa irá fixar.



- 5. Conecte os conectores DB9:
- COM2 com COM2 (Antena);
- COM3 com COM3 (Módulo).



- 6. Conecte os conectores de 4 Vias:
- Conector do módulo no chicote;
- Conector da Antena no chicote.

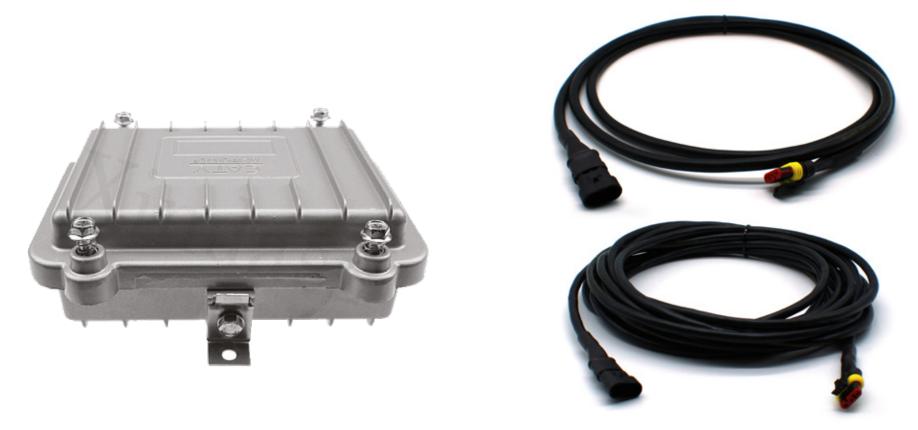

7. Conectar Cabo Trator no módulo, cabo plantadeira e após o primeiro sensor, sendo sempre o primeiro do lado esquerdo da plantadeira.



8. Ligue o equipamento A chave geral corta a energia, é necessário ligá-la para que todo o equipamento tenha energia. Não esquecer de desligá-la ou a antena ficará puxando energia da bateria.

OBS: Ao instalar os cabos de trator e plantadeira, deixe desconectados os sensores até acessar as configurações de direção para atribuir endereçamento sequencial)