



Guia Prático Configurando Largura de Trabalho



Guia Prático Configurando Largura de Trabalho

OBS: Temos 2 modos de configurar largura. **PRIMEIRO MODO - MANUALMENTE**

Passo 1:

Espera o equipamento ligar e entra no GPS Agrícola:



Passo 2:

Acesse os três pontinhos:



Passo 3:

Acesse as duas engrenagens:



Guia Prático Configurando Largura de Trabalho

Passo 4:

Na Página 1 deixe no Modo de Trabalho Seções No Usar:




Guia Prático

Configurando Largura de Trabalho

Passo 5:

Clique em Largura, em Ingresar Valor, coloque a largura desejada, no nosso exemplo é 18m:

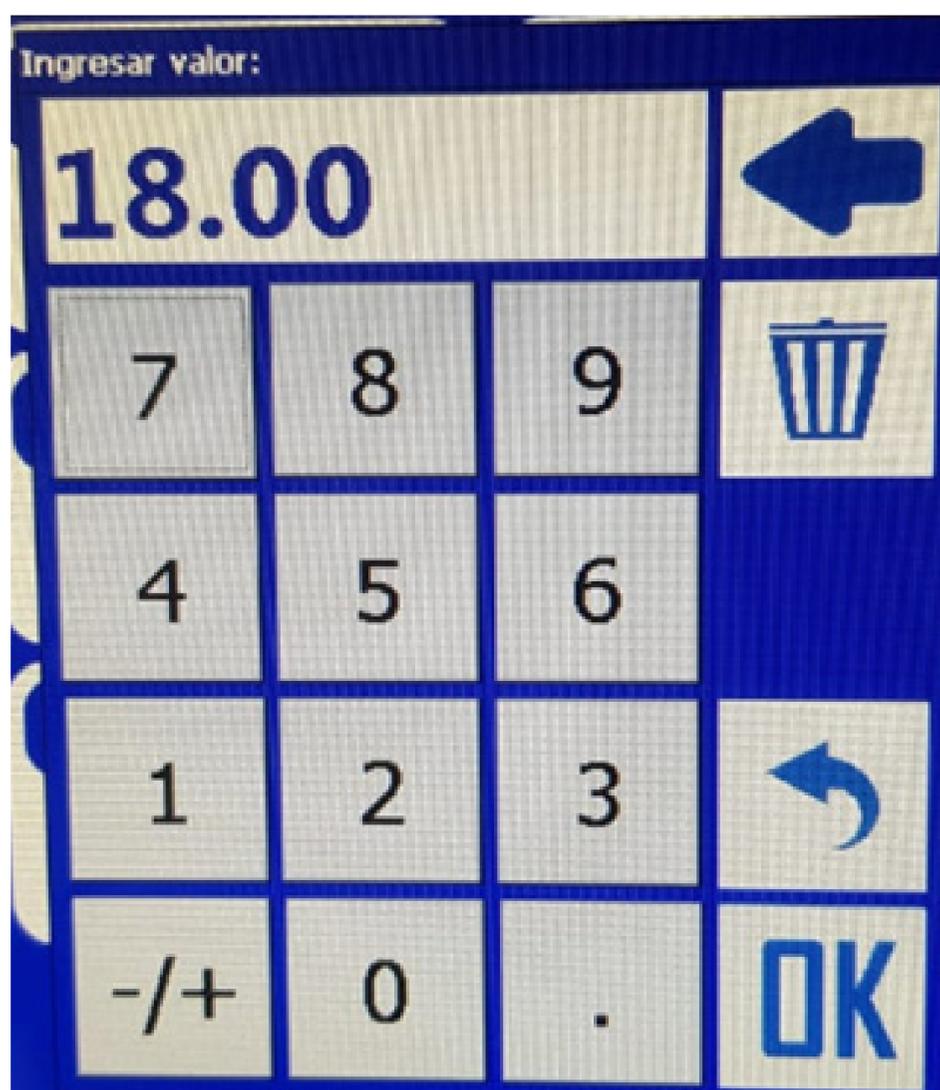

Guia Prático Configurando Largura de Trabalho

Passo 6:

Clique em voltar, depois clique novamente e está configurado sua largura para você trabalhar.

SEGUNDO MODO – BARRA PULVERIZADOR

OBS: Utilize uma fita métrica para medir a seções do pulverizador.



Guia Prático Configurando Largura de Trabalho

Passo 1:

Espera o equipamento ligar e entra no GPS Agrícola:



Passo 2:

Acesse os três pontinhos:



Passo 3:


Acesse as duas engrenagens:



Guia Prático Configurando Largura de Trabalho

Passo 4:


Na Página 1 deixe no Modo de Trabalho Seções Virtual:

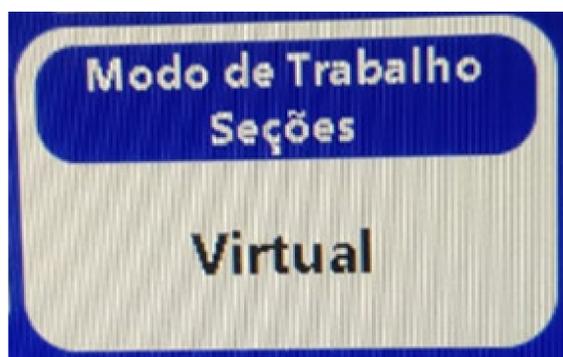

Guia Prático Configurando Largura de Trabalho

Passo 5:

Clique em Barra Pulverizador, e entre na tela:


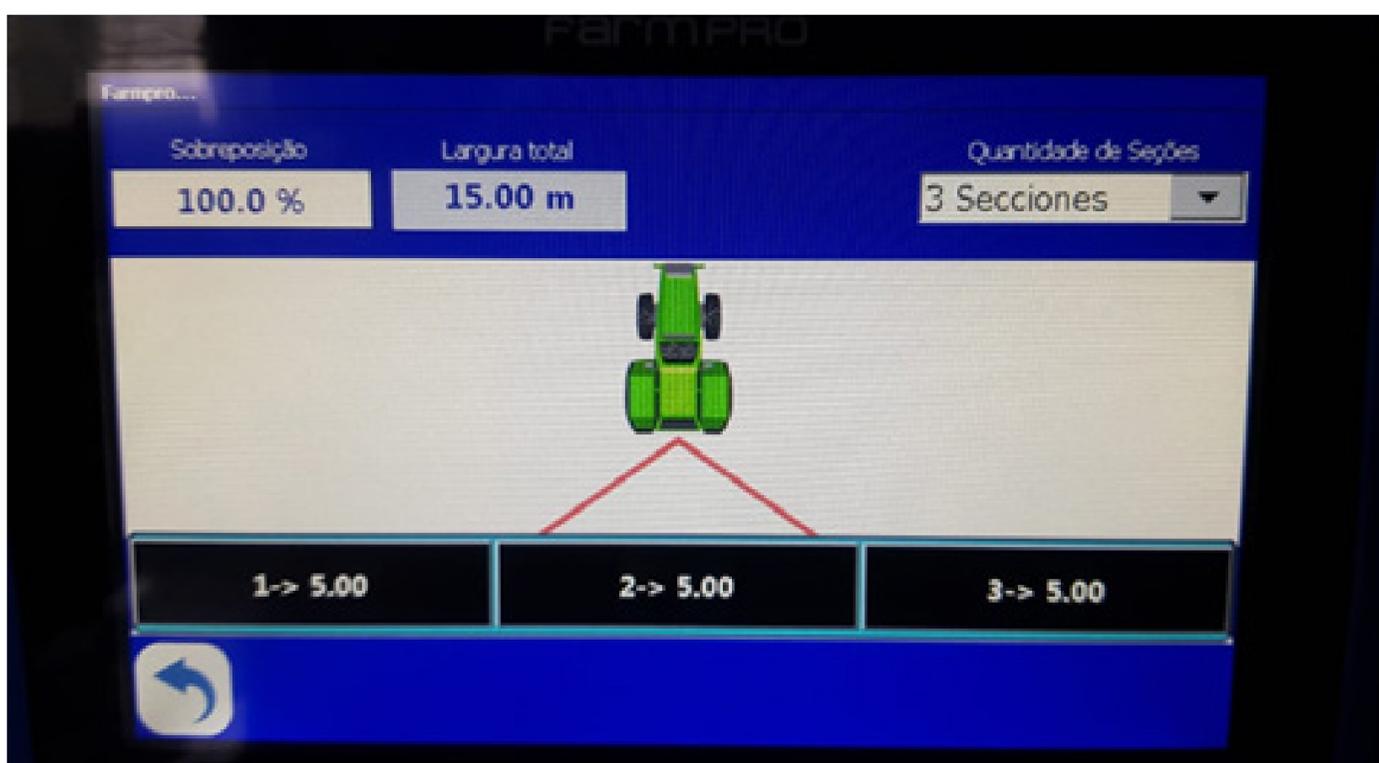


Guia Prático

Configurando Largura de Trabalho

Passo 6:

Em Quantidade de Seções, selecione a seta para baixo, e selecione quantas seções tem seu pulverizador, no nosso exemplo usamos 3 Secciones:

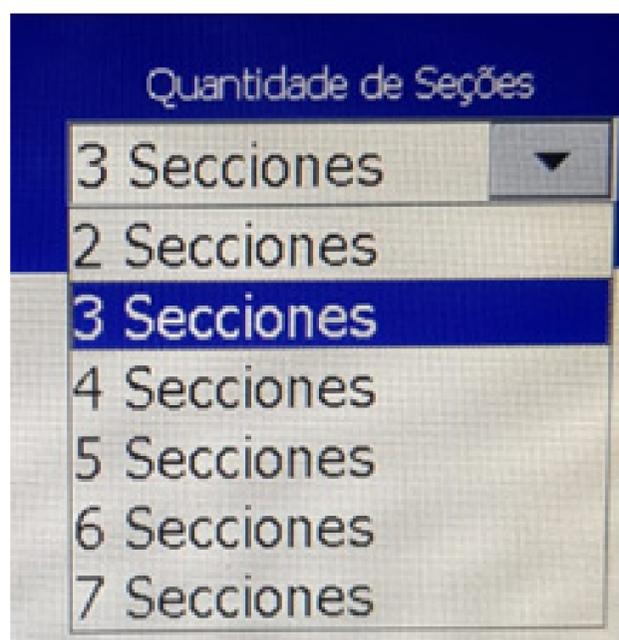


Guia Prático


Configurando Largura de Trabalho

Passo 7:

Verifique que vai mudar as seções se não for 3, depois disso clique na seção 1,

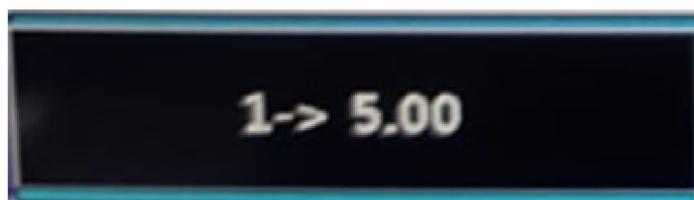

vai abrir a tela Sección 1, para você colocar quantos metros tem a seção, no nosso exemplo colocamos 5m:

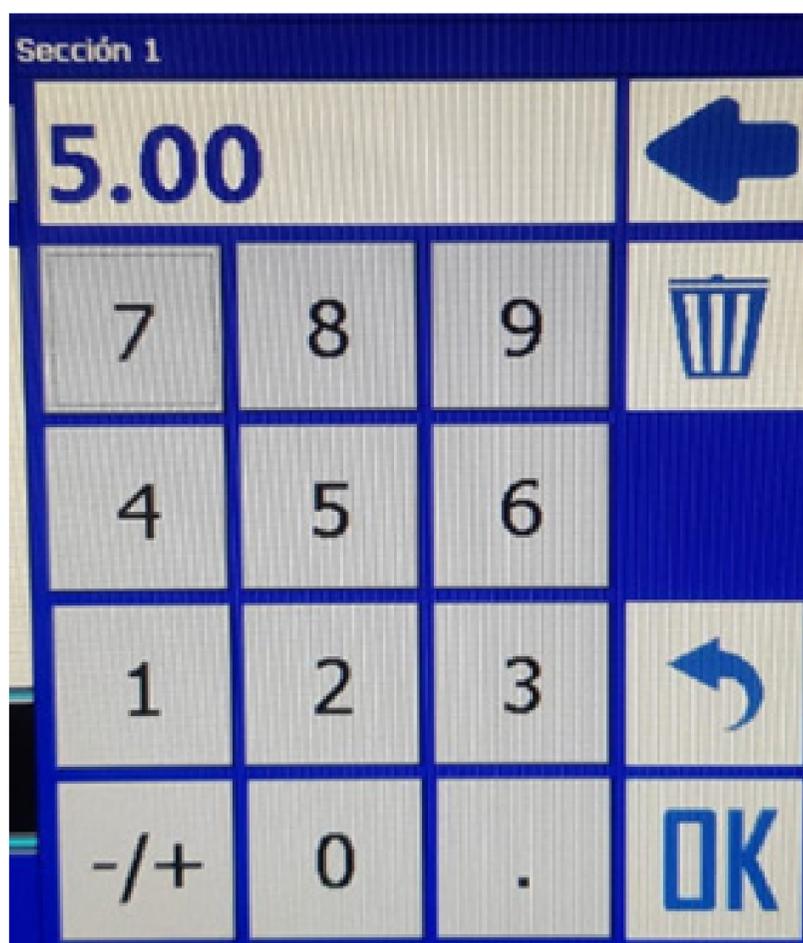

Guia Prático Configurando Largura de Trabalho

Faça esse procedimento nas demais seções, e perceba-se que na largura já vai estar o somatório de todas as seções, no caso do meu exemplo ficou 15m. Pronto, sua largura foi configurada corretamente, agora é só trabalhar.